


Тепло на ощупь

30

Дымоходные системы из керамики нового поколения позволяют привести уровень и качество печных труб в соответствие с высокими стандартами, предъявляемыми к современному жилью. Дымоход Schiedel UNI прослужит не меньше 30 лет без проблем и починок — такой уровень качества обеспечивает применение натурального природного керамического материала шмота и передовых технологий в создании дымоходных систем. Оценить новую отопительную систему из шмота непосредственно — такая возможность вскоре появится у посетителей «Бахетле». С 24 июня в магазинах компании по адресам Ямашева, 71, Павлюхина, 57, Залесная, 66, Оренбургский тракт, 22 а открылась экспозиция комплексного решения печь-камин от компании ГСТ.



ВЛАДИМИР НЕФЕДОВ

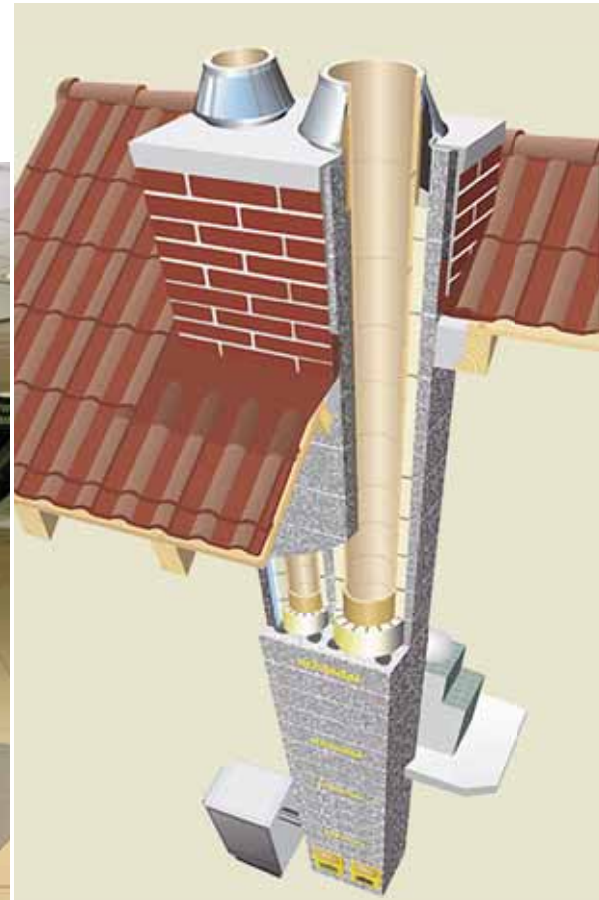

В торговых залах можно наглядно познакомиться с особенностями отопительной системы, сочетающей универсальные печь-камин и дымоходную систему Schiedel UNI из современного керамического материала — шмота. На эту систему производитель дает гарантию 30 лет в условиях России, в Европе гарантия предоставляется пожизненно. Это значит, что с течением времени дымоходы гарантированно не будут подвержены воздействию коррозии, прогоранию и нарушению герметичности. Такая уверенность в том, что дымоход из шмота прослужит без нареканий не меньше трех десятков лет, основывается на максимальной надежности этого природного материала, сделанного с учетом всех требований к долговечности и безопасности.

Надежность дымоходных систем обеспечивается трехслойной конструкцией — внутренней керамической трубой, изоляцией из плит минерального волокна и внешних оболочек из легкого бетона. Использование в качестве изоляции плит из минерального волокна позволяет добиться экономии энергии. Хорошую тягу обеспечивает гладкая поверхность керамической трубы с круглым сечением: оно способствует быстрейшему отводу дыма, исключая возникновения местных сопротивлений, как в углах традиционных кирпичных дымоходов. Сочетание внутренней керамической трубы и внешней оболочки позволяет компенсировать создающееся расширение без изменения наружных размеров. Предварительная заводская сборка позволяет исключить конструктивные дефекты. Максимальную стабильность и плотность соединения труб обеспечивает фальцовка на стыках. Дымоход собирается просто и не нуждается в дополнительной подгонке. В процессе эксплуатации керамика устойчива к механическому трению и проста в очистке. Дымоходные

системы также не подвержены негативному влиянию влаги, которая устраняется благодаря системе встроенных во внешнюю оболочку вентиляционных каналов, проветриванию по всей высоте трубы через решетку приточного воздуха и отведению конденсата через установленную в основании дымовой трубы керамическую емкость. За счет использования высококачественного керамического материала дымоходные системы Schiedel UNI стойки к воздействию высоких температур и кислот.

Универсальная дымоходная система Schiedel UNI может применяться для котлов водонагревателей, каминов, изразцовых печей, печек и печей-каминов на газе, мазуте, дизельном топливе, угле, древесине или брикетах.

При создании дымоходных систем Schiedel UNI использованы современные наукоемкие технологии, но разобраться в их преимуществах не сложно. На экспозиции в сети магазинов «Бахетле» материалы и особенности конструкции можно изучить в ближайшем приближении. ■